



FÜR DEN PRO IN DIR





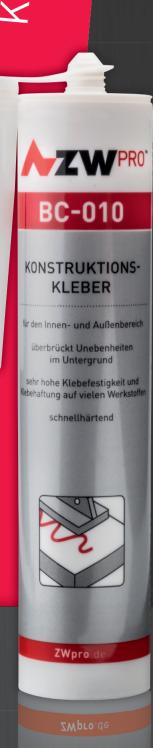

für den Innen- und Außenbereich überbrückt Unebenheiten im Untergrund sehr hohe Klebefestigkeit und Klebehaftung auf vielen Werkstoffen schnellhärtend



für dauerhafte Befestigungen überbrückt Unebenheiten im Untergrund hohe Anfangs- und Endhaftung schnell schleifbar

KONSTRUKTIONSKLEBER

BC-010

Universeller, schnellhärtender, 1-komponentiger Polyurethan-Klebstoff, der unter leichter Volumenzunahme zu einer hervorragend alterungsbeständigen, wasserfesten, temperaturbeständigen und spannungsausgleichenden Verbindung aushärtet.

Anwendungsbereiche: Für Hart- und Weichholzverleimungen an Fenstern, Türen, Bauelementen. Als Lackleim für Spanplatten, Schaum- und Isolierstoffe auf Beton, Kork, beschichtetem Kork, Fliesen, Steine und diverse andere Verklebungen.

 Art.-Nr. Inhalt
 Farbe
 VE
 €/St.
 RG

 74742
 310 ml
 beige
 12St.
 8,19
 zw97

MONTAGEKLEBER

BC-012

Lösungsmittelfreier Klebstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis für den Innenbereich.

Anwendungsbereiche: Haftet auf Werkstoffen wie Styropor- oder Polyurethan-Hartschaum, Glas-/Mineralfaser, Holz, Kork, Rigips, Hart-PVC, Beton, Putz, Mauerwerk, Emaille, Keramik, Edelstahl, Aluminium etc. Zum Verkleben von Sockelleisten, Dekorplatten, Wandpaneelen, Holztürfutter, Fensterbänken etc.


 Art.-Nr. Inhalt
 Farbe
 VE
 €/St.
 RG

 73606
 310 ml
 beige
 12St.
 4,09
 zw97





dauerhaft selbstklebend und elastisch hohe Anfangs- und Endklebekraft überbrückt Unebenheiten im Untergrund keine Grundierung erforderlich



lange Hautbildungszeit
haftet auf vielen Untergründen
ohne Grundierung
keine Korrosion gegenüber
Metallen
alterungsbeständig



breites Haftspektrum für den Innen- und Außenbereich geeignet für feuchte Untergründe sehr gut anstrichverträglich/ überstreichbar nach DIN 52452 (vorher Haftversuche durchführen)

KLEBSTOFF

FOLIENKLEBER

BC-018

Lösemittelfreier Kleber zur luftdichten Verklebung von Wind- und Dampfsperren beim Ausbau gedämmter Steildächer. Die Klebmasse verdickt durch Verdunsten von Wasser und bildet eine dauerhafte, feuchtebeständige Verbindung.

Anwendungsbereiche: Zur Verklebung von Wind- und Dampfsperren aus glatten bis leicht rauen Folien, Aluminium, Vlies und Pappe. Verkleben von Stuckprofilen, Fußleisten, Korkplatten, Styroporplatten, diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern am Baukörper. Haftet auf allen bauüblichen Untergründen wie Stein, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Metall.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73955	310 ml	graublau	20St.	6,89	zw97
73862*	600 ml	graublau	20 St.	12,99	zw97

*Schlauchbeutel

SPIEGELKLEBER

BC-240

Neutral vernetzender, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff für die Spiegelverklebung sowie die spannungsausgleichende Verklebung und Abdichtung.

Anwendungsbereiche: Haftet ohne Grundierung auf vielen unporösen Untergründen wie Glas, Keramik, Emaille, Klinker sowie auf Metallen wie Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, auf lackiertem, lasiertem oder imprägniertem Holz, auf Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, Epoxid, Polyester und auf alkalischen Untergründen wie Beton, Mörtel oder Faserzement. Zum Verkleben von Spiegeln nach DIN 1238 an Türen und Wänden. Zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG	
73671	310 ml	transluzent	12 St	6.19	zw97	

DICHT-KLEBER

BC-400

Neutraler, elastischer Universaldichtoder Klebstoff mit MS-Hybrid-Technologie für das Kleben und Dichten in einem Arbeitsgang. Der eingebaute Primer bewirkt ein breites Haftspektrum im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereiche: Zum Kleben und Abdichten in der Bau-, Metall- und Automobilindustrie, im Maschinen- und Apparatebau sowie für Lüftungs- und Klimatechnik. Produktvorteile: Schnelle Aushärtung. Geeignet zur Verklebung von Naturstein. Haftet auch auf feuchten Untergründen. Hohe mechanische Festigkeit, ist anstrichverträglich/überstreichbar. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RO
74624	290 ml	glasklar	12St.	10,49	zw97
74625	290 ml	weiß	12St.	10,49	zw97
74944	290 ml	grau	12St.	10,49	zw97

ZUBEHÖR

KARTUSCHENSCHNEIDER

Verfügt über eine kleine spitze Klinge und eine rechteckige Klinge. Inkl. Ersatzklinge.



FUGENMEISTER

3-er Satz. Schablonen für einfaches Verfugen in meisterhafter Ausführung.

ArtNr	. Ausführung	Lochung
65284	Radien	6/8, 10/12, 14
65309	Winkel	3/5, 6/8, 10
68885	Winkel "BIG SIZE"	11/13, 12/14, 15/17

je 10,99 €/St. zw134

DELTA-FUGEN-SCHNEIDER

Entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen. Rostfreie Klinge.

Art.-Nr. 65839 | 26,95 €/St. zw134

Ersatzklingen: Art.-Nr. 65840 | 5,39 €/Set (6 St.) zw134





keine Grundierung erforderlich bitumenverträglich haftet auf feuchten Untergründen sofort regenfest



hohe Klebehaftung schleifbar nach Aushärtung sehr gute Beständigkeit gegen Abrieb überstreichbar

FUGENTEUFEL

BC-025

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Basis von Synthesekautschuk. Vielseitig anwendbar. Haftet auf nahezu allen Untergründen ohne Grundierung, auch auf feuchten oder bituminösen Materialien.

Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Holz, Beton, Mauerwerk, Keramik, Aluminium, Buntmetall, Blech, Glas, vielen Kunststoffen und Bitumenbahnen, auch bei Nässe. Für Dehnungsund Anschlussfugen im Fassaden-, Glas- und Sanitärbereich. Im Dachbereich zum Abdichten von Regenrinnen, Kaminverwahrungen, Antennenmasten, Lichtkuppeln, Dachfolien, lufttechnischen Anlagen etc. sowie in lackverarbeitender Industrie, da silikonfrei (z.B. Automobilindustrie).

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73650	310 ml	schwarz	20 St.	7,19	zw97
73651	310 ml	weiß	20 St.	7,19	zw97
73654	310 ml	grau	20 St.	7,19	zw97
73655	310 ml	trans- parent	20 St.	7,19	zw97

KONSTRUKTIONSDICHTSTOFF

BC-190

Gebrauchsfertiger Polyurethan-Konstruktions-Dichtstoff mit einer hohen Zugfestigkeit, guter Witterungsbeständigkeit sowie einer guten Beständigkeit gegenüber verdünnten Chemikalien.

Anwendungsbereiche: Exzellente Haftung auf Stein, Holz, Glas, Aluminium, Stahl (auch verzinkt oder vorgestrichen), hartem Kunststoff, Kautschuk, FEBA-Objektband etc. Keine Haftung auf PE, PP, Polyamid und Silikon. Zum Abdichten von Bodenfugen in Eingangs- und Fabrikhallen etc. sowie Anschlussfugen von Treppen, Sockelleisten und Bodenbelägen zur Wand. Zum Verkleben von Dachplatten, Dachrinnen, Treppenstufen, Dämmplatten, Dekorplatten, Wandpaneelen, Fensterbänken, FEBA-Objektbändern etc. und von Metall-Bauteilen. Für Abdichtungen im Armaturen-, Rohrleitungs-, Lüftungs- und Apparatebau, Schiffs- und Containerbau.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73668	310 ml	arau	12 St.	6,19	zw97





leicht auszupressen, gute Glättbarkeit; geruchlos keine Neigung zur Blasenbildung klebfreie Oberfläche anstrichverträglich

DICHTSTOFF

BAUDICHTSTOFF

BC-192

Weich-elastischer, einkomponentiger Polyurethan-Dichtstoff für Anschlussund Gebäudedehnfugen, überstreichbar. Silikon- und lösungsmittel- sowie PVCfrei. Witterungs-, alterungs- und UVbeständig.


Anwendungsbereiche: Exzellente Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Aluminium, Stahl (auch verzinkt oder vorgestrichen), Hart-Kunststoffen, Keramik etc. sowie Dehnfugen und dehnbelastete Anschlussfugen im Hochund Tiefbau. Zum Abdichten von Fertigbeton-Elementen, Fenster- und Türanschlussfugen zu Mauerwerk oder Putz sowie Anschlussfugen von Rollladenkästen und Fensterbänken etc.

 Art.-Nr. Inhalt
 Farbe
 VE
 €/St.
 RG

 73666*
 600 ml
 betongrau
 12 St.
 9,19
 zw97


*Schlauchbeutel



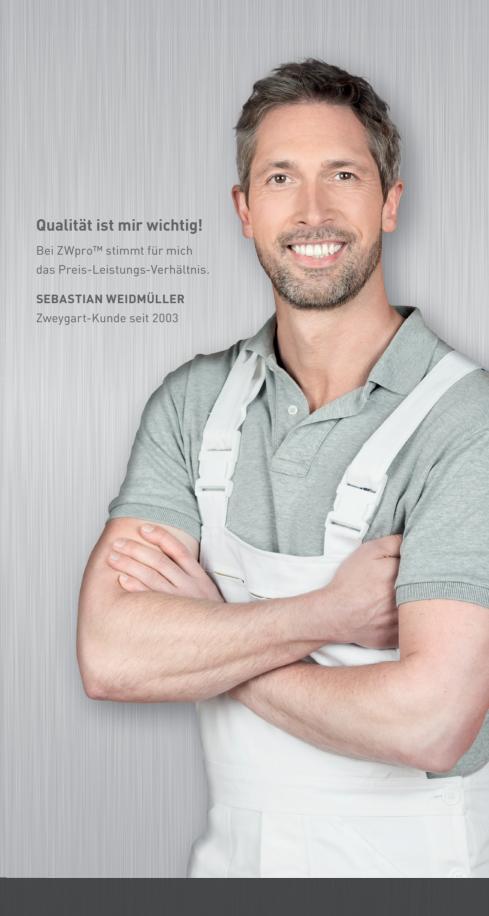







Dauerbewegungsaufnahme 25 % frühregenfest für Außenabdichtung, keine Auswaschung der Füllstoffe anstrichverträglich überstreichbar (silikonfrei)



nach 24 Stunden schleifbar keine Parkett-Verfärbung mit vielen handelsüblichen Systemen überstreich- und versiegelbar (nicht bei Dehnfugen) sehr gute Anstrichverträglichkeit

DEHNFUGENACRYL

BC-125

Elastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer Bewegungsaufnahme bis 25 %.

Anwendungsbereiche: Zum Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen zwischen Beton, Porenbeton, Mauer- und Ziegelwerken, Putz, Eloxal, Hart-PVC und Holz. Abdichten von Fenster- und Türanschlussfugen, Anschlussfugen von Rollladenkästen, Fensterbänken, Leichtbauwänden, Trennwänden, Deckenanschlüssen, Treppenstufen etc., Für Sanierungsarbeiten, z.B. Rissverfugung, Verfugungen in lackverarbeitender und Automobilindustrie. Zum Verkleben von vlieskaschierten Folien/ Dichtbändern auf bauüblichen Untergründen z.B. Fenster- und Türenabdichtung.

Nicht geeignet auf bituminösen Untergründen, auf unbehandelten metallischen Untergründen (nicht geprimert), auf Naturstein, im Sanitärbereich, im Erdreich, auf silikatischen Untergründen z.B. Glas, Emaille sowie Fugen mit permanenter Wasserbelastung.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	R
73920	310 ml	weiß	12 St.	3,29	zw97
73946*	600 ml	weiß	12 St.	5,79	zw97

*Schlauchbeutel

PARKETTACRYL

BC-130

Lösungsmittelfreier Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis. Zur Abdichtung von gering dehnbelasteten Anschlussfugen, vorzugsweise im Innenbereich.

Anwendungsbereiche: Dichtet
Anschlussfugen gegen Staub, Feuchtigkeit und Ungeziefer in Parkett-, Laminatund anderen Holzfußböden. Für Fugen zwischen Mauerwerk und Massivholz-Parkett oder Laminatböden, Fugen zwischen Fußboden und Parkettsockelleisten, Anschlussfugen von Fensterbänken, Deckenanschlüssen und Treppenstufen.


Nicht geeignet auf ölhaltigen Stoffen wie Bitumen, Teer etc., sowie im Sanitärbereich, auf silikatischen Untergründen z.B. Glas, Emaille, Fugen mit permanenter Wasserbelastung und im Erdreich.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73768	310 ml	birke, buche, eiche	12 St.	4,09	zw197





schnell regenfest nach Hautbildung anstrichverträglich keine Auswaschung der Füllstoffe bei Wasserkontakt mit frischem Dichtstoff



sehr gute Haftung auf porösen Untergründen aus Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Putz, Holz, etc. überputzbar anstrichverträglich



anstrichverträglich überputzbar schlagregenfest nach Aushärtung

ACRYLE

STRUKTURACRYL

BC-140

Lösungsmittelfreier, elasto-plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis. Durch die körnige Struktur ideal für verputzte Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Anwendungsbereiche: Zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen, Verspachteln von Unebenheiten im Innen- und Außenbereich, für Fassade und Rauputz sowie Betonkosmetik.

Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73563	310 ml	weiß	12 St.	3,79	zw97

FUGENACRYL

BC-145



Hochwertiger elastoplastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis. Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnbelastung, bevorzugt im Gebäudeinneren.

Anwendungsbereiche: Zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen und zum Verspachteln von Unebenheiten im Innenbereich. Für Anschlussfugen von Leichtbauwänden, Trennwänden, Deckenanschlüssen, Tür- und Fensterumrahmungen und zwischen Leisten und Fußboden. Zum Verfugen von Ecken z. B. nach Tapezierarbeiten.

Nicht geeignet im Sanitärbereich, auf silikatischen Untergründen z.B. Glas, Emaille und Fugen mit permanenter Wasserbelastung.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73566	310 ml	weiß	20 St.	2,19	zw97
73567	310 ml	grau	20 St.	2,19	zw97
74851	600 ml	weiß	12 St.	3,69	zw97

POLYACRYL

BC-150



Lösungsmittelfreier, elasto-plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis. Zur Abdichtung von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, die nicht allzu großen Bewegungen unterliegen.

Anwendungsbereiche: Zum Abdichtung von Fenster-/Türanschlussfugen zu Mauerwerk oder Putz, Anschlussfugen von Rolladenkästen, Fensterbänken und Treppenstufen. Zur Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen, für Rissverfugung. Für Fugen zwischen Scheuerleisten und Fußboden sowie Anschlussfugen bei Gebäuden in Gasbeton. Dehnbelastete Fugen nicht ganzflächig überstreichen, Vorversuch durchführen.

Nicht geeignet im Erdreich, auf Naturstein, für Fugen mit permanenter Wasserbelastung und bituminösen Untergründen.

AI LNI.	IIIIIatt	raine	V C	€/3t.	R.C
73568	310 ml	weiß	12 St.	2,49	zw97
73569	310 ml	grau	12 St.	2,49	zw97
73570	310 ml	braun	12 St.	2,49	zw97

KARTUSCHENPISTOLE

ZWpro-1000

Sehr robuste Alu-Rohr-Presse mit gummiertem Griff und Abzug. Bestens geeignet für hochviskose Dichtstoffe. Für 310 ml Kartuschen und 300/400 ml Schlauchbeutel.

Art.-Nr. 169772 | 29,95 € zw134

KARTUSCHENPISTOLE

Sehr robuste Alu-Rohr-Presse mit Rohrverschraubungen komplett aus Aluminium. Geeignet für zähe Massen und den schweren Baustelleneinsatz. Für 310 ml Kartuschen und 300/400/600 ml Schlauchbeutel.

Art.-Nr. 17574 | 19,95 € zw134








besonders gute Haftung auf Glas, glasierten Flächen und eloxiertem Aluminium

entspricht der Empfehlung XV "Silikone" des Bundesinstituts für Risikobewertung für den Einsatz im Lebensmittelbereich

erfüllt die KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes sowie die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270



dauerelastischer Silikon-Dichtstoff neutral vernetzend keine Korrosion gegenüber Metallen haftet auf vielen Untergründen ohne Grundierung

TRINKWASSER- UND **LEBENSMITTELSILIKON BC-126**

Dauerelastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für dauerelastische Abdichtungen im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich.

Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Glas, Fliesen, Emaille, Keramik, Klinker, Edelstahl, verchromten Flächen, Aluminium, lackiertem oder lasiertem Holzwerk etc. Auch für Kunststoffe, z.B. Epoxid, Polyester, Polyacrylat, Resopal geeignet. Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD geeignet (z.B. Beton, Putz). Zum Abdichten von Fugen in Großküchen, Lebensmittelindustrie, Brauereien, Kühlräumen, Labors etc. Auch zum Abdichten von Verkaufstheken in Bäckereien, Metzgereien etc. sowie zum Abdichten von Lebensmittelbehältern, Futtersilos, Containern etc.

Nicht geeignet für Naturstein (Verfärbung), auf korrosiven Haftflächen aus Buntmetall oder Zinkblech (Abspaltung von Essigsäure), auf vorgespannten Bauteilen aus Polyacrylat (Spannungsrissbildung) und für Schwimmbadfugen etc. Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten z.B. Butyl, EPDM, Neopren etc. Ist nicht überstreichbar.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73758	310 ml	trans- parent	12 St.	7,99 z	w97

NEUTRALSILIKON

BC-199

Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, Keramik, Emaille, Aluminium, Buntmetallen, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton und Mauerwerk. Zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie, Metallbau und andere industrielle Anwendungen.

Nicht geeignet für Naturstein (Verfärbung), Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) und den Lebensmittelbereich. Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc. Ist nicht überstreichbar.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St. R	G
73883	310 ml	grau	20 St.	5,69 zw9	7
73900	310 ml	schwarz	20 St.	5,69 zw9	7
73886	310 ml	weiß	20 St.	5,69 zw9	7
73884	310 ml	trans- parent	20 St.	5,69 zw9	7
73889*	600 ml	trans- parent	12 St.	9,19 zw9	7

*Schlauchbeutel

**Tube





dauerelastisch sehr gute Haftung auf glasierten Flächen hohe Abriebfestigkeit UV-beständig



verursacht keine Korrosion gute Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer witterungsbeständig UV-beständig



elastischer Silikon-Dichtstoff
temperaturbeständig bis +250 °C
(kurzzeitig bis +300 °C)
sehr gute Haftung
auf glatten Flächen
haftet auf vielen Untergründen
ohne Grundierung

SILIKON

GLASBAUSILIKON

BC-210

Dauerelastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Glas, Fliesen, Emaille, Keramik, Edelstahl, verchromten Flächen, Aluminium, lackiertem Holzwerk etc. Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD (z.B. Beton, Putz). Bei Untergründen aus Kunststoffen empfiehlt sich eine Haftungsprüfung. Fensterbau, Glas- und Vitrinenbau, kleinflächige Verklebungen (z.B. Sprossenverklebung), Metallbau und andere industrielle Anwendungen.

Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Nicht geeignet für Naturstein (Verfärbung) und Buntmetalle (korrosiv) oder für extreme Anforderungen, z.B. Dachverglasungen, Aquarienbau. Nicht überstreichbar.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73804**	90 ml	trans- parent	104 St.	4,29 z	:w97
73672	310 ml	trans- parent	12 St.	4,89 z	w97

DACH-BAUSILIKON

BC-220

Alkalisch vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, Keramik, Emaille, Aluminium, Buntmetallen, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC, Plexiglas und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. Zum Abdichten von Metallverkleidungen, Dachaufbauten, Vordächern, Kaminverwahrungen, Regenrinnen etc., Anschlussfugen zwischen Fenster-, Türrahmen und Baukörper. Zum Abdichten von Ortbeton- und Fertigbetonteilen sowie von Fassadenanschlüssenund Fassadenverkleidungen.

Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Nicht geeignet für Naturstein (Verfärbung), Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc. Nicht anstrichverträglich und nicht überstreichbar.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73675	310 ml	trans- parent	12 St.	7,79 z	:w97

HOCHTEMPERATURSILIKON

BC-222

Elastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für Dehnfugen im Industrie- und Bausektor, bei denen eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist.

Anwendungsbereiche: Zum Abdichten von Rohren und Kanälen, Kachelöfen und Kamine, Heizkesseln, Rauchgaskästen, Industrieöfen, etc. Temperaturbeständig bis +250°C, kurzzeitig bis +300°C. Witterungs-, alterungs- und UV-beständig.

Nicht geeignet auf korrosiven Haftflächen aus Buntmetall, Zinkblech etc.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St.	RG
73604	310 ml	rotbraun	12 St.	7,59 z	w97





keine Weichmacherabwanderung in den Fugenrandbereich keine Korrosion gegenüber Metallen anstrichverträglich beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel



anstrichverträglich überstreichbar im Fugenrandbereich haftet auf vielen Untergründen ohne Grundierung keine Korrosion gegenüber Metallen

SILIKONE

NATURSTEINSILIKON

BC-250

Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff zur Abdichtung von Fugen aus Marmor und Naturstein im Innenund Außenbereich.

Anwendungsbereiche: Haftet auf Marmor und Naturstein, Holz, Keramik, Emaille, Metall, Hart-PVC und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen wie Beton, Mauerwerk etc. Für Dehn- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich u.a.

in Verbindung mit Marmor und Naturstein. Für Eckfugen im Boden- und Wandbereich.

Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Nicht geeignet für Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc. Ist nicht überstreichbar.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St. RG
73596	310 ml	perlgrau	12 St.	7,79 zw97
73597	310 ml	sandgrau	12 St.	7,79 zw97
73600	310 ml	jurabeige	12 St.	7,99 zw97
73601	310 ml	schwarz	12 St.	7,79 zw97
73838	310 ml	anthrazit	12 St.	7,79 zw97
73599	310 ml	quarzgrau	12 St.	7,79 zw97
73595	310 ml	carraraweiß	12 St.	7,79 zw97
73602	310 ml	transparent	12 St.	7,79 zw97

A + Ü SILIKON

BC-280


Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit. Auf Schmierfilm überstreichbar mit Lacken auf Lösemittelbasis und mit einer Reihe von Dispersionslacken und Dickschichtlasuren.

Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, Keramik, Emaille, Metall, Hart-PVC und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. sowie für den Glas- Fenster- und Metallbau. Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper sowie zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie. Für Abdichtungen im Maschinen-, Behälterund Apparatebau. Speziell auf Dreiecksfugen wird bei trockener Oberflächenreinigung Abrieb erzeugt, Putzutensilien daher stets ausreichend benässen.

Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Nicht geeignet für Naturstein (Verfärbung) und Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc.

ArtNr.	Inhalt	Farbe	VE	€/St. RG
73659	310 ml	transparent	12 St.	10,19 zw97
73660	310 ml	weiß	12 St.	10,19 zw97





fungizid ausgerüstet
sehr gute Haftung auf glasierten Flächen
hohe Abriebfestigkeit
beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger
und Desinfektionsmittel



fungizid ausgestattet
haftet auf vielen Untergründen
ohne Grundierung
gute Haftung auf allen Metallen
anstrichverträglich

SILIKONE essigvernetzt

SANITÄRSILIKON

BC-195

Dauerelastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für den Fliesen- und Nassbereich.

Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Glas, Aluminium, Fliesen, Keramik, Emaille, Edelstahl, verchromten Flächen, lackiertem Holzwerk etc. Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD (z.B. Beton, Putz), bei Untergründen aus Kunststoffen empfiehlt sich eine Haftungsprüfung. Für Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich und zum Abdichten von Waschbecken, Badewannen etc. Für Fenster- und Glasversiegelung, Metallbau und andere industrielle Anwendungen.

Nicht geeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer). Nicht geeignet für Buntmetalle (korrosiv) und Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc. Nicht überstreichbar, zusätzlich zur fungiziden Ausrüstung sind vorbeugende Maßnahmen, wie regelmäßige Desinfektion, Säuberung, Trocknung und gute Belüftung sowie optimale Fugenausbildung (Wasserablauf), zum Schutz vor Schimmelpilzbefall notwendig. Bei Naturstein/Marmor besteht die Gefahr der Randzonenverfärbung (Naturstein-Silikon ZWpro BC-250 verwenden).

ArtNr.	. Farbe	€/St. RG	ArtNr	. Farbe
Inhalt 3	10 ml St./VE	12	73590	bahamal
139885	anthrazit	5,59 zw97	73591	silbergra
139886	quarzgrau	5,59 zw97	73593	jasmin
73584	transparent	5,59 zw97	73673	hellgrau
73585	weiß	5,59 zw97	73680	dunkelgr
73586	grau	5,59 zw97	73681	mittelgra
73587	braun	5,59 zw97	73726	caramel
73588	schwarz	5,59 zw97	73733	pergamo
73589	manhatten	5.59 zw97	73734	sandara

BAU- UND FENSTERBAUSILIKON

BC-230

Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit.

Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, Keramik, Emaille, Metall, Aluminium, Buntmetall, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. Für den Glas-, Fenster- und Metallbau sowie Versiegelung von Profilbauglas und zwischen Glasbausteinen. Bei Verklebung von Normspiegeln auf Oximverträglichkeit achten (als Spiegelkleber besser ZWpro BC-240 verwenden). Zum Abdichten von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper. Für Abdichtungen im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau. Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie.

Nicht geeignet auf Substraten, die ölige oder weichmacherabgebende Bestandteile enthalten (z.B. Bitumen, Teer oder Dichtprofile aus Butyl, EPDM, Neopren etc.). Nicht geeignet für Naturstein (Verfärbung) und Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc.

Art -Nr Farhe

ArtNi	r. Farbe	€/St.	RG
Inhalt 3	310 ml St./VE	12	
73572	transparent	6,19 z	w97
73574	aluminium	6,19 z	w97
73576	weiß	6,19 z	w97
73577	grau	6,19 z	w97
73578	schwarz	6,19 z	w97
73579	eiche	6,19 z	w97
73580	braun	6,19 z	w97
73581	helleiche	6,19 z	w97
73682	curry	6,19 z	w97
73717	silbergrau	6,19 z	w97
73721	kiefer/fichte	6,19 z	w97
73761	dunkelbraun	6,19 z	w97

A1 (. 111	. I ui bc	0,50.	110
82899	manhattan	6,19	zw97
82901	beige	6,19	zw97
82902	betongrau	6,19	zw97
82908	dunkelgrau	6,19	zw97
82910	anthrazit	6,19	zw97
73583	transparent	6,99	zw97
Inhalt 4	00 ml St./VE	12	
73661*	weiß	10,19	zw97
Inhalt 6	00 ml St./VE	12	
73664*	transparent	10,19	zw97
73722*	schwarz	10.19	zw97

*Schlauchbeutel

€/St RG

€/St.

5,59 zw97 5,59 zw97

beige







und überstreichbar chemikalienbeständig, schall- und wärmedämmend

überkleb-, überspachtel-



FÜLL- UND MONTAGESCHAUM

1K-B2 BC-560/565

Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Schnellschaum.

Anwendungsbereiche: Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall (mit Grundieranstrich), vielen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum, Polyester und PVC. Keine Haftung auf Silikon, PE, PP, PTFE. Zur Montage von Tür- und Fensterrahmen. Zum Füllen und Abdichten von Hohlräumen z.B. um Rollladenkästen. Zum Abdichten von Fensterbänken etc. Zum Dichten von Anschlüssen bei Dächern, Wänden und Decken. Zum Füllen von Fertigelementen, Rohrdurchbrüchen und Schalungslöchern. Zum Dämmen und Isolieren. Zulassung als Brunnenschaum.

ArtNr	. Inhalt	VE	€/St.	RG
73607	500 ml	12 St.	6,95	zw97
73608	750 ml	12 St.	8,95	zw97

PISTOLENSCHAUM 1K-B2

BC-555

Hochexpansiver 1-K-PU-Schaum für die Verarbeitung mit Montagepistole. Ausdehnung auf mehr als das 80-fache seines Volumens.

Anwendungsbereiche: Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Materialien. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Zur Montage von Fensterrahmen, verfüllen von Fugen und Hohlräumen, Wärmedämmund Isolierarbeiten etc. Schnelle Aushärtung und sehr hohe Klebkraft. Hoch wärme- und schalldämmend, hohe Alterungsbeständigkeit. Schaumausbeute: ca. 421.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
126626	500 ml	12 St.	6.79	zw97

BC-550

1-K-PU-Schaum für die Verarbeitung mit Montagepistolen.

Anwendungsbereiche: Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Zur Montage von Fensterrahmen, zum Verfüllen von Fugen und Hohlräumen, Wärmedämm- und Isolierarbeiten etc. Beschleunigte Aushärtung, sehr hohe Klebkraft. Hoch wärme- und schalldämmend mit hoher Alterungsbeständigkeit. Schaumausbeute: ca. 45l.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
126627	750 ml	12 St.	8,39	zw97









bis -13 °C gutes Schaumergebnis! behält bei Minustemperaturen während der Aushärtung sehr gute Schaumstruktur bei! beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser!



SCHÄUME

WINTERSCHAUM

SCHNELLSCHAUM 2K-B2

BC-600

Formstabiler zweikomponentiger Polyurethanschaum.

Anwendungsbereiche: Haftung auf verschiedenen Materialien. Zur Montage von Türzargen und Fenstern, geschäumten PS-Formteilen, Dusch- und Badewannen etc. Härtet schnell und gleichmäßig aus. Mit speziellem Dosieradapter für genaue und rationelle Dosierung. Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften. Hohe Alterungsbeständigkeit.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
126628	400 ml	12 St.	9.80	zw97

KARTUSCHENSCHAUM 2K-B2

BC-620

Zweikomponentiger, treibgasfreier Kartuschenschaum, frei von Formaldehyd und PCB. Ideal geeignet zur sicheren Montage von Türzargen sowie von Treppenstufen.

Anwendungsbereiche: Zur Montage von Türzargen, Befestigung von Treppenstufen, Füllen und Abdichten von Wandfugen und Hohlräumen, Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauteilen.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
83511	210 ml	16 St.	7,49	zw97

BLITZSCHAUM 2K-B2

BC-610

Zweikomponentiger Polyurethanschaum.

Anwendungsbereiche: Hervorragende

Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, vielen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hart schaum, Polyester, und H Alternativ BC-600 Abdichter Art.-Nr. 126628 nen und ten. Dämmen und Isolie ım Dachausbau, von Kühlanlagen und Heizungsleitungen etc. Füllen von Rohrdurchbrüchen, Verkleidungen und von schwer zugänglichen Stellen im Kfz-Bereich, Behälterbau etc. Zur Wärmedämmung von Dusch- und Badewannen.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
74900	/100 ml	12 St	13 69	zw97

WINTERSCHAUM 1K-B2

BC-570



Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Premium-Schnellschaum.

Anwendungsbereiche: Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall (mit Grundieranstrich) und vielen Kunststoffen. Keine Haftung auf Silikon, PE, PP, PTFE. Zum Füllen von Hohlräumen. Zum Abdichten von Fensteranschlussfugen, Fensterbänken etc. Zum Dämmen und Isolieren im Dachausbau etc. sowie zum Dämmen von Dusch- und Badewannen. Zum Füllen von Fertigelementen, Rohrdurchbrüchen und Schalungslöchern. Bis -13°C gutes Schaumergebnis. Behält bei Minustemperaturen während der Aushärtung sehr gute Schaumstruktur bei (wird nicht porös oder grobzellig).

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
73812	750 ml	12 St.	14,09	zw97

SCHAUMPISTOLE 9000

Mit stufenlos verstellbarem

Pistolenrohr. Sehr gut geeignet für die Verwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Art.-Nr. 134383 | 50,50 €/St. zw134



KARTUSCHENPISTOLE HPS210

Doppelkartuschenpistole für 210 ml 2K-Zargenschnellschaum.

Art.-Nr. 83924 | 24,95 € zw134











REINIGER

MULTIREINIGER

BC-900

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger, frei von Aromaten. Mit ozonschonendem Sicherheits-Treibgas.

Anwendungsbereiche: Zur Entfernung von frischen Polyurethan-Schaumspritzern, Öl, Wachs, Fett etc. auf Arbeitsflächen und Hautpartien (anschließend eincremen) sowie Textilien (Vorversuch nötig). Zur Reinigung sämtlicher mit PU-Schaum in Berührung kommender Teile einer Schaumpistole im Innen-/Außenbereich (z.B. Adapter, Ventile, Röhrchen). Reinigung der Haftflächen vor der Versiegelung mit Dichtstoffen. Entfernen von Verschmutzungen aller Art.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
65324	500 ml	12 St.	7,19	zw97

REINIGER

BC-940

Klare, transparente und wasserdünne Flüssigkeit zur optimalen Reinigung aller nicht saugfähigen Haftflächen.

Anwendungsbereiche: Zur Entfernung von frischen Polyurethan-Schaumspritzern, Öl, Wachs, Fett etc. auf Arbeitsflächen und Hautpartien (anschließend eincremen) sowie Textilien (Vorversuch nötig). Reinigung der Haftflächen vor der Versiegelung mit Dichtstoffen. Entfernen von Verschmutzungen aller Art. Er ist in einer druckgasfreien Aluminiumdose mit Schraubverschluss erhältlich.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
66284	1000 ml	1 St.	9,95	zw57

HAFTVERMITTLER

GRUNDIERUNG/PRIMER GT

BC-930

Gebrauchsfertiger 1-K-Haftvermittler für Oberflächen aus Kunststoff und Metall in Verbindung mit ZWpro Silikon-Dichtstoffen.

Anwendungsbereiche: Zur Haftverbesserung auf verschiedenen Kunststoffen wie z. B. Polyacrylat, Resopal, Melaminharz, Polystyrol, Polycarbonat, Polyurethan, Hart-PVC sowie auf Metallen und Beschichtungen.

Nicht geeignet auf Metallen, glasähnlichen Untergründen (Emaille, Fliesen etc.), Polyolefinen (PE, PP und Teflon) und bitumen- oder teerhaltigen Untergründen, da keine Eigenhaftung.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
73896	250 ml	1 St.	15.95	zw57

GRUNDIERUNG FD BC-920/925

Gebrauchsfertiger Haftvermittler aus neutralem Einkomponenten-Silikonharz für Verfugungsarbeiten mit Silikon-Dichtstoffen.

Anwendungsbereiche: Für saugende, alkalische, poröse Untergründe, z.B. unglasierten Fliesen und Klinker, Beton, Gasbeton, Gips, und Ziegel. Für Anwendungen nach DIN 18540 Hochbaudehnfugen, Dehnfugen und dehnbelastete Anschlussfugen.

Nicht geeignet für Haftflächen aus Kunststoff und Metall geeignet.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
73895	250 ml	1 St.	15,95	zw57
73772	1000 ml	1 St.	56,95	zw57







MÖRTEL

GLÄTTMITTELKONZENTRAT

BC-910

Klare und wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen, die aufgrund der dermatologisch getesteten Inhaltsstoffe hautschonend sind. ZWpro Glättmittel-Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und verändert den Glanzgrad der Dichtstoff-Oberfläche nicht. Auch werden keine Farbpigmente aus dem Dichtstoff ausgewaschen.

Anwendungsbereiche: Auf allen frischen Dichtstoff-Oberflächen, bevor die Hautbildungszeit überschritten ist. Auf offenporigen Untergründen wie Naturstein (z.B. Marmor) unverdünnt anwenden und zuerst an unauffälliger Stelle einen Vorversuch durchführen.

Nicht geeignet bei Acryl-Dispersionen aufgrund der Gefahr der Rissbildung (hier nur mit reinem Wasser glätten).

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
73892	5000 ml	1 St.	24,95	zw57

VERBUNDMÖRTEL KM

BC-300/360

Der Mörtel ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.

Anwendungsbereiche: Zulassung für Standardanwendungen in Voll-und Lochsteinmauerwerk und ungerissenem Beton. Gute Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C.

ArtNr.	Inhalt	VE	€/St.	RG
126646	300 ml	12 St.	14,99	zw51
126647	360 ml	6 St.	17.59	zw51











REGALSYSTEM

Vielfältig

Durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten der vielen Module.

Durchdacht

Konzipiert für die Produkte des täglichen Bedarfs.

Universell

Für jedes Produkt die passende Aufbewahrung.

www.zwpro.de/Regalkonfigurator

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL BEQUEM ONLINE!

Einfach gewünschte Module auswählen, nach Bedarf ändern und auf einen Klick bestellen.

Stellen Sie Ihr persönliches Regal nach Ihren Bedürfnissen zusammen und erhalten Sie sofort eine komplette Ansicht.

★ZWEYGART

ZWEYGART Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG

Erich-Kiefer-Straße 10 –14 71116 Gärtringen (Zentrale) Tel. +49 (0)7034 122-555 info@zweygart.de · www.zweygart.de

www.**zw24**.de

○ 44149 **Dortmund** · Wulfshofstr. 14 Service Hotline +49 (0)208 306 7524-0

● 53227 **Bonn** · Maarstr. 117 Service Hotline +49 (0)228 976 02-16

- 57462 **Olpe** (H+K) · In der Trift 45 51 Service Hotline +49 (0)2761 6999-720
- 63452 **Hanau** · Moselstr. 2 b Service Hotline +49 (0)6181 2560-88
- **66663 Merzig** · Im Holzhau 6 Service Hotline +49 (0)6861 77 018-0
- 71116 **Gärtringen** · Erich-Kiefer-Str. 10–14 Service Hotline +49 [0]7034 122-636
- 71139 Ehningen Im Letten West 1
- 72072 Tübingen ⋅ Au Ost 1
- 72622 Nürtingen ⋅ Metzinger Str. 47, ab November Stuttgarter Str. 51
- 77855 **Achern** · Karl-Bold-Str. 1
- 89081 **Ulm-Lehr** · Industriestr. 5/1 Sicherheitstechnik +49 (0)731 70782-23

Die Abgabe der Artikel in diesem Angebot erfolgt nur an gewerbliche Abnehmer. Wir Liefern zu den Ihnen bekannten Allgem. Geschäftsbedingungen der Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH&Co. KG. Haftung für Druckfehler, Farb- und Modellabweichungen oder fehlerhafte technische Angaben wird ausgeschlossen. Verfügbarkeit vorbehalten. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Preise pro Stück bzw. in der angegebenen Verrechnungseinheit in EURO zzgl. Mwst. Wir behalten uns vor, die Preiserhöhungen der Hersteller während der Laufzeit weiter zu geben. Die aktuellen Preise können jederzeit unter zw24. de eingesehen werden.