ZWEYGART®
FACHHANDELSGRUPPE

MECHANISCHE SCHLIESSTECHNIK

WIR SIND IHR PARTNER!

PROFILTYPEN

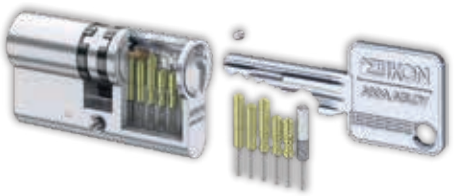

VECTOR-PROFIL
RIPPE

Geeignet für Anlagearten
GH, H, KHZ, Z, ZUE

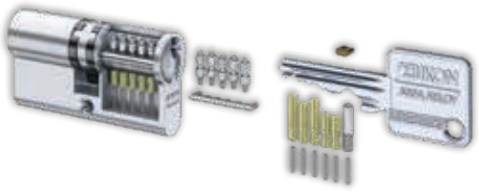

VECTOR-PROFIL
RIPPE EXTRA

Geeignet für Anlagearten
GH, H, KHZ, Z, ZUE

WENDESCHLÜSSEL-PROFIL
RW6

Geeignet für Anlagearten
GH, H, KHZ, Z, ZUE

Produktbeschreibung:

> 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252 = Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit
> Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
> DIN EN 1303, Verschlusssicherheitsklasse 6
> DIN EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohrschutz Klasse 2/3 und Ziehschutz
> Optional DIN geprüft, Klasse 82*, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
> Optional VdS-Anerkennung, Klasse B[1], mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz (BZ)
> Hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel - Schlagtechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
> Schlüssel mit eckiger Metallreide

Hochwertiges Rippen-Profil mit sechs aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselrücken angeordnet. Die jeweiligen Profilmerkmale sind dabei paarweise horizontal und schräg zueinander angeordnet und bilden ein Merkmalspaar. Durch diese spezielle Anordnung werden manuelle Öffnungstechniken deutlich erschwert. Ein Formabfragestift im Schließzylinder kontrolliert die zusätzliche Codierung am Schlüssel. Ein weiterer Sperrstift fragt die einseitige Rippe ab. Hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit.

HINWEIS

Die Angriffswiderstandsklassen 1 und 2 bedingen keinen Ziehschutz, wenn der Zylinder mit Anbohrschutz in Kombination mit einem Schutzbeschlag der Klasse ES2 ZA mit Ziehschutz verwendet wird.

Nach vorheriger Prüfung und Rücksprache mit ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Rippe Extra

> 5 zusätzliche, aktiv gefederte Schulterstifte in der 2. Sicherheitsstufe
> Optional mit 2. Sicherheitsstufe für erhöhte Anforderungen an die Sicherheit von Schließzylindern

Hat eine zusätzliche Rippenwellen-Codierung, die durch fünf zusätzliche, aktiv gefederte Schulterstifte im Schließzylinder abgefragt wird. Diese Art der seitlichen Schlüsselprofilkontrolle ermöglicht mehr Kombinations- und Organisationsmöglichkeiten und sorgt für noch höhere Nachschließ- und Aufsperrsicherheit.

Produktbeschreibung:

> Wendeschlüsselsystem mit Bohrmuldencodierung
> 6 aktiv gefederte + 5 passiv auf 2 Ebenen wirkende Zuhaltungen nach DIN EN 1303:2015 bzw. nach DIN 18252
> Stabiler Neusilberschlüssel mit ergonomischer Vollmetallreide
> Schlüssel mit komplexer Profilstruktur und differenzierter Abfrage auf mehreren Ebenen
> Enger Schlüsselkanal mit komplexer Merkmalanordnung gegen das Einführen von Pickwerkzeugen
> Geschütztes, patentiertes System mit Sicherungskarte

Verbindet das Außenbild hoher Sicherheit mit einem bewährten Stiftzuhaltungsmechanismus.
Basiert auf der Bohrmuldentechnologie mit insgesamt 3 Sicherheitsebenen.

Dabei kommen 6 aktiv gefederte Zuhaltungen in verschiedenen Ausführungen und Stufen zum Einsatz. 5 zusätzliche seitliche Abfragestifte auf insgesamt 11 unterschiedlichen Positionen sorgen für mehr Sicherheit gegenüber gängigen Manipulationsmethoden.

Ebenso einfache wie ausgefeilte Lösung, die mehr bietet, als viele einfache, herkömmliche Schließanlagensysteme. Hierzu gehört der Patentschutz, gute Schließanlagenfähigkeit und Funktionalität, geprüfte Sicherheit nach den strengsten Anforderungen von EN 1303:2015 sowie verschiedene exklusive Profile.

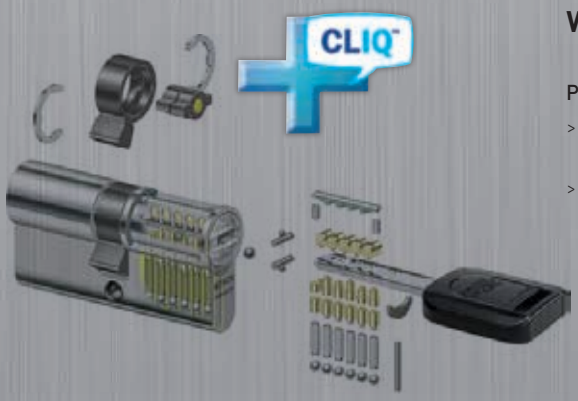

WENDESCHLÜSSEL-PROFIL SYSTEM R10

Produktbeschreibung:

> geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
> Wendeschlüsselsystem mit Wellencodierung erschwert manuelle Öffnungstechniken, wie Picking und Schlüsselschlagtechnik und bietet einen hohen Schutz gegen unerwünschte Nachfertigungen auf Schlüsselkopiermaschinen.
> fünf doppelt wirkende Teleskopzuhaltungen, sowie ein Exzenterstift und fünf zusätzliche, aktiv wirkende Seitenstifte.
> Schlüssel mit griffiger, gerundeter Kunststoffreide.

Detaillierte Produktbeschreibung und Preisliste auf Anfrage.

ZYLINDER-TYPEN

Profil-Doppelzylinder
Standard Typ Z531

Profil-Doppelzylinder
mit Not- und Gefahrenfunktion
Typ Z531 GE=BS

Profil-Halbzylinder
Typ Z532

Profil-Knaufzylinder
Typ Z534 KNF=2MV

Hebelzylinder
Typ Z320 Aus=1

Außenzylinder
Typ Z050

Hangschloss
Typ Z316, LH25

PREISLISTE

Rabattgruppe zw04

Anlagenerläuterung siehe Rückseite	VECTOR-PROFIL Rippe			VECTOR-PROFIL Rippe Extra			WENDESCHLÜSSEL RW6		
	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen
Profil-Doppelzylinder Standard Grundlänge 28/30, 30/30, 28/35 mit je 3 Schlüssel	37,75 (31,72)*	41,55 (34,91)*	53,60 (45,04)*	47,30 (39,75)*	51,10 (42,94)*	58,75 (49,37)*	51,10 (42,93)*	51,10 (42,93)*	54,31 (45,64)*
Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Grundlänge 28/30, 30/30, 28/35 mit je 3 Schlüssel	39,85 (33,49)*	43,70 (36,72)*	55,65 (46,76)*	49,40 (41,51)*	53,20 (44,70)*	61,10 (51,34)*	53,99 (45,37)*	53,99 (45,37)*	56,49 (47,47)*
Profil-Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase Grundlänge 30/-, mit je 3 Schlüssel	29,70 (24,96)*	32,65 (27,44)*	42,00 (35,29)*	37,25 (31,30)*	40,30 (33,87)*	46,10 (38,74)*	40,55 (34,07)*	40,55 (34,07)*	42,58 (35,78)*
Profil-Knaufzylinder Grundlänge BL 28/30, 30/30, 28/35, mit je 3 Schlüssel	42,00 (35,29)*	45,00 (37,82)*	54,25 (45,59)*	49,65 (41,72)*	52,65 (44,24)*	57,60 (48,40)*	57,17 (48,05)*	57,17 (48,05)*	60,05 (50,45)*
Hebelzylinder mit je 2 Schlüssel	28,65 (24,08)*	31,80 (26,72)*	33,85 (28,45)*	34,30 (28,82)*	37,30 (31,34)*	42,86 (36,02)*	55,72 (46,83)*	61,07 (51,32)*	59,91 (50,34)*
Außenzylinder mit je 3 Schlüssel	26,55 (22,31)*	29,60 (24,87)*	32,10 (26,97)*	34,10 (28,66)*	37,10 (31,18)*	52,20 (43,87)*	46,04 (39,12)*	51,58 (43,35)*	52,58 (44,18)*
Hangschloss lichte Bügelhöhe 25 mm, mit je 2 Schlüssel	34,60 (29,08)*	37,65 (31,64)*	38,75 (32,56)*	39,95 (33,57)*	42,90 (36,05)*	48,05 (40,38)*	60,21 (50,60)*	65,59 (55,11)*	63,46 (53,33)*
AUFPREISE									
Einzelschlüssel	6,05 (5,08)*			6,55 (5,50)*			7,80 (6,55)*		
Hauptschlüssel/techn. Hauptschlüssel	6,05 (4,87)*			6,55 (5,50)*			7,80 (6,55)*		
Gruppenschlüssel	6,05 (4,87)*			6,55 (5,50)*			7,80 (6,55)*		
Generalhauptschlüssel	5,80 (4,87)*			6,55 (5,50)*			7,80 (6,55)*		
10 mm Verlängerung bis 110 mm[1]	4,40 (3,70)*			4,40 (3,70)*			5,92 (4,97)*		
10 mm Verlängerung ab 110 mm[2]	8,75 (7,35)*			8,75 (7,35)*			11,83 (9,95)*		
Anbohrschutz AB = 1 (bei RW6 AB2)	6,35 (5,34)*			6,35 (5,34)*			8,78 (7,36)*		
Mehrpreis Freilauffunktion SST = 360°	11,20 (9,41)*			11,20 (9,41)*			11,37 (9,551)*		
Sondernr. Zylinder (z.B. stirnseitig, Achtung bei DZ = 2x weil 2 Seiten)	1,25 (1,01)*			1,25 (1,05)*			1,45 (1,22)*		
Sondernr. je Schlüssel	1,25 (1,05)*			1,25 (1,05)*			1,45 (1,22)*		
LIEFERZEIT	1 – 2 Wochen			1 – 2 Wochen			2 Wochen		

Preisstellung in Euro inkl. Mwst., mit je 3 Schlüsseln pro Zylinder

* Preisstellung in Euro netto, zzgl. Mwst., mit je 3 Schlüssel pro Zylinder

[1] Verlängerung je angefangene 10 mm je Seite **bis** 110 mm
– bis einseitig 70 mm in 5 mm Schritten ausgehend
– über 70 mm ausschließlich in 10 mm Schritten

[2] Verlängerung je angefangene 10 mm je Seite **ab** 110 mm:
– bis 240 mm nur in vollen 10 mm Schritten

SCHLIESSPLAN

Bestellfax: 07034 122-583

KOMMISSION:

HINWEISE:

Pos.	Tür-/Raumbezeichnung	Schließ. Nr.	Zylinder-anzahl	Schlüssel-anzahl	Zylindertyp*	Länge A außen	Länge B innen											
							Übergeordnete Schlüssel >											
							Anzahl >											

BESTELLER:

NAME

PLZ/ORT

ANSPRECHPARTNER

ABWEICHENDE LIEFERADRESSE:

NAME

STRASSE/NR.

PLZ/ORT

***Zylindertypen**:

DZ = Doppelzylinder

DZ GE BS = Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

KZ = Knaufzylinder

HZ = Halbzylinder

VH = Vorhängeschloss

BZ = Blindzylinder

LÄNGE DES PROFILZYLINDERS



MECHANIK KOMBINIERT MIT MECHATRONIK

MECHATRONISCHE SCHLIESSZYLINDER +CLIQ

In jedem Fall die richtige Lösung!

- Die mechanische Schließanlage muss erweitert werden, hat aber ihre Kapazitätsgrenze erreicht.
- Einzelne Gebäudeteile oder Abteilungen benötigen ein höheres Sicherheitsniveau.
- Zugangsberechtigungen sollen einfach, schnell und flexibel geändert werden können.
- Wichtige Schlüssel sind verloren gegangen bzw. das Problem Schlüsselverlust soll weitestgehend entschärft werden.

Wir sind Ihr Partner!

ZWEYGART® FACHHANDELSGRUPPE

Premium ASSA ABLOY KOMPETENZPARTNER Zutrittslösungen CLIQ WEB

SCHLIESSANLAGENARTEN

Z-ANLAGE

Mehrfamilienhäuser

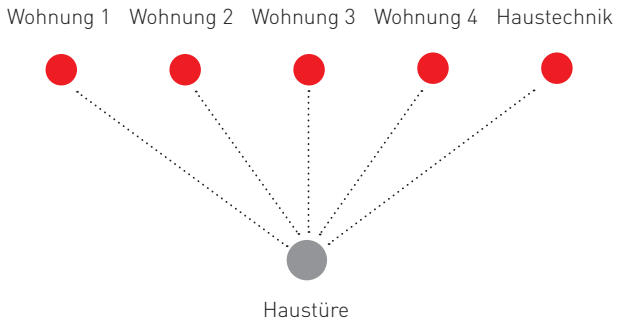

HS-ANLAGE

Wohn- und Geschäftshäuser, mittelständische Unternehmen, Vereinsheime

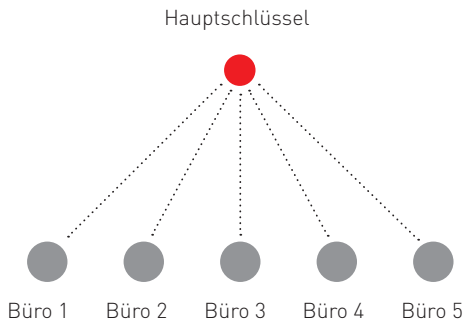

GHS-ANLAGE

Industriebetriebe, Altenpflegeheime, Kindertagesstätten

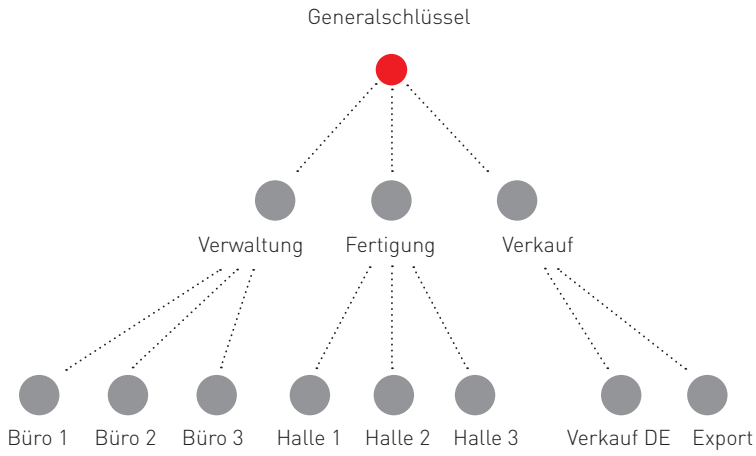

ZWEYGART®

ZWEYGART Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG
Erich-Kiefer-Straße 10–14
71116 Gärtringen (Zentrale)
Tel. +49 (0)7034 122-555
info@zweygart.de · www.zweygart.de

www.zw24.de

STANDORTE

- 53227 **Bonn** · Maarstr. 117 Service Hotline +49 (0)228 976 02-16
- 57462 **Olpe** (H+K) · In der Trift 45–51 Service Hotline +49 (0)2761 6999-720
- 63452 **Hanau** · Moselstr. 2 b Service Hotline +49 (0)6181 2560-88
- 66663 **Merzig** · Im Holzhau 6 Service Hotline +49 (0)6861 77 018-
- 70439 **Stuttgart** · Schwieberdinger Str. 220 Service Hotline +49 (0)7034 122-621
- 71116 **Gärtringen** · Erich-Kiefer-Str. 10–14 Service Hotline +49 (0)7034 122-636
- 71139 **Ehningen** · Im Letten West 1
- 72072 **Tübingen** · Au Ost 1
- 72622 **Nürtingen** · Stuttgarter Str. 51
- 77855 **Achern** · Karl-Bold-Str. 1
- 89081 **Ulm-Lehr** · Industriestr. 5/1 Sicherheitstechnik +49 (0)731 70782-23

Fachmarkt · Verkaufsbüro

Die Abgabe der Artikel in diesem Angebot erfolgt nur an gewerbliche Abnehmer. Wir liefern zu den Ihnen bekannten Allgem. Geschäftsbedingungen der Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG. Haftung für Druckfehler, Farb- und Modellabweichungen oder fehlerhafte technische Angaben wird ausgeschlossen. Verfügbarkeit vorbehalten. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Preise pro Stück bzw. in der angegebenen Verrechnungseinheit in EURO zzgl. Mwst.

Gültig bis 31.12.2020
Art.-Nr. 90450 Ausgabe 1/2019

CHECKLISTE

> **Wie wird Ihr Gebäude zukünftig genutzt?**
Planen Sie bereits bei Bestellung weitere Schlüsselgruppen ein.

> **Wie ist Ihre Organisation?**
Passen Sie die Hierachie der Schließanlage Ihrer Organisation an.

> **Wer sind die Nutzer? Welcher Schlüssel darf welche Türe öffnen?**
Denken Sie auch an Feuerwehr und externe Dienste.

> Sie können Briefkasten, Möbel oder Tresore in Ihre Schließanlage einbinden.

MESS-HILFE

Für die Bestimmung der Länge des Profilzylinders sind maßgebend:

> **die Türdicke**

> **die Schlosslage in der Tür**

> **die Beschlagdicke außen**

> **die Beschlagdicke innen**

Grundsätzlich sind die Zylinderlängen A und B so mit den Tür- und Beschlagdicken aufeinander abzustimmen, so dass das Gehäuse des Profilzylinders – zumindest auf der Außen- bzw. Angriffseite der Tür – um nicht mehr als 3 mm aus dem Beschlag herausragt.
Die Maße für die Bestimmung der Zylinderlängen A und B werden von der Mitte der Stulpschraube aus gemessen.

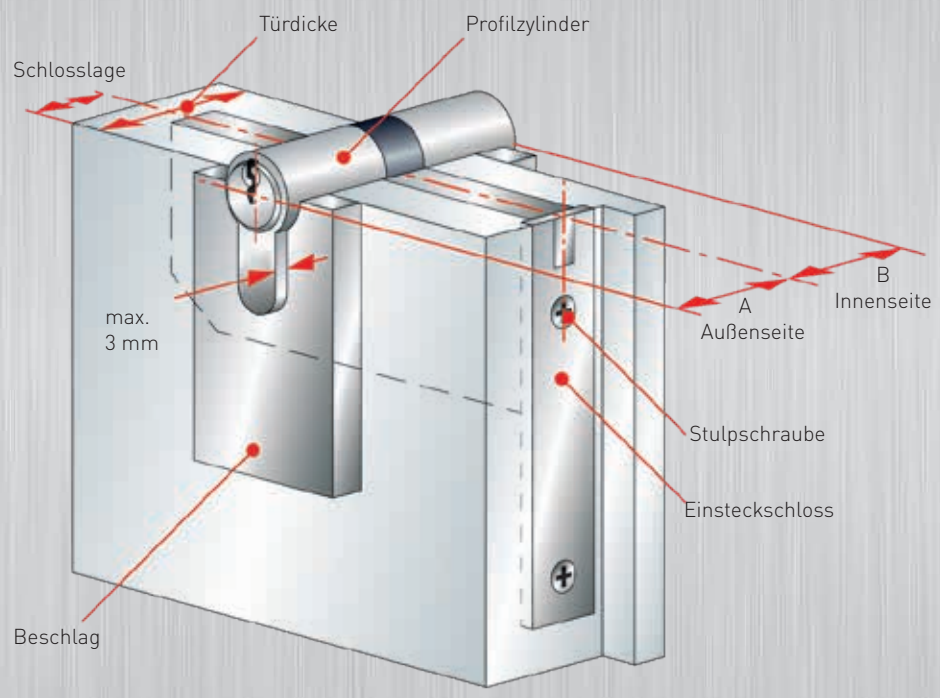

Alle Systeme mit Sicherungskarte

Ihr Fachbetrieb vor Ort