

Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG
Schlüsselabteilung
71116 Gärtringen · Erich-Kiefer-Straße 10 –14
Tel. +49 (0)7034 122 647 · Fax +49 (0)7034 122 583
sicherheit@zweygart.de · www.zweygart.de

Zylinder- und Schlüsselbestellungen

Zur Nachbestellung wird die **Sicherungskarte** oder ein **Kartenabzug** benötigt.
Bitte mit dem ausgefüllten Formular an oben genannte Anschrift schicken

PERSONAL-NR.	KUNDEN-NUMMER	DATUM
--------------	---------------	-------

RECHNUNGSANSCHRIFT

NAME, VORNAME BZW. FIRMENNAME		
STRASSE		
LAND	PLZ	ORT

LIEFERANSCHRIFT

NAME, VORNAME BZW. FIRMENNAME		
STRASSE		
LAND	PLZ	ORT

TELEFON-NR.	FAX-NR.
E-MAIL-ADRESSE	

BESTELLER
BESTELL-NR.

KARTENDEPOT

<input type="checkbox"/>	KARTE SOLL ZUKÜNFTIG KOSTENLOS BIS ZUM SCHRIFTLICHEN WIDERRUF IN UNSEREM TRESOR VERWAHRT WERDEN
<input type="checkbox"/>	KARTE NACH BESTELLUNG ZURÜCK ZUM KUNDEN
SONSTIGES:	

SONSTIGE BEMERKUNGEN:

BEI ZYLINDERN MIT BESTEHENDER SCHLIESSUNG


FABRIKAT		ANLAGENUMMER		SCHLIESSNUMMER	
ZYLINDERLÄNGE, BITTE VERGESSEN SIE BEI KNAUFZYLINDERN NICHT, DIE KNAUFSEITE ANZUGEBEN! (MASSHILFE SIEHE UNTEN)					
BESTELLUNG ZYLINDER/SCHLÜSSEL				*ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN BZW. **AUSFÜLLEN	
HALBZYLINDER	ANZAHL**	DOPPELZYLINDER	ANZAHL**	KNAUFZYLINDER	ANZAHL**
BENÖTIGTE SCHLÜSSEL	ANZAHL**	BENÖTIGTE SCHLÜSSEL	ANZAHL**	BENÖTIGTE SCHLÜSSEL	ANZAHL**
MIT BOHRSCHUTZ* <input type="checkbox"/>		MIT BOHRSCHUTZ* <input type="checkbox"/>		MIT BOHRSCHUTZ* <input type="checkbox"/>	
		MIT NOT-GEFAHRFUNKTION* <input type="checkbox"/>		KNAUFFORM**	<input type="text"/>

BEI ZYLINDERN MIT NEUER SCHLIESSUNG

FABRIKAT		ANLAGENUMMER			
SCHLIESSFUNKTION (DURCH WELCHEN ÜBERGEORDNETEN SCHLÜSSEL, SOLL DER ZYLINDER GESCHLOSSEN WERDEN?)					
ZYLINDERLÄNGE, BITTE VERGESSEN SIE BEI KNAUFZYLINDERN NICHT, DIE KNAUFSEITE ANZUGEBEN! (MASSHILFE SIEHE UNTEN)					
BESTELLUNG ZYLINDER/SCHLÜSSEL				*ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN BZW. **AUSFÜLLEN	
HALBZYLINDER	ANZAHL**	DOPPELZYLINDER	ANZAHL**	KNAUFZYLINDER	ANZAHL**
BENÖTIGTE SCHLÜSSEL	ANZAHL**	BENÖTIGTE SCHLÜSSEL	ANZAHL**	BENÖTIGTE SCHLÜSSEL	ANZAHL**
MIT BOHRSCHUTZ* <input type="checkbox"/>		MIT BOHRSCHUTZ* <input type="checkbox"/>		MIT BOHRSCHUTZ* <input type="checkbox"/>	
		MIT NOT-GEFAHRFUNKTION* <input type="checkbox"/>		KNAUFFORM*	<input type="text"/>

BEI SCHLÜSSELN

FABRIKAT	BESTELLMENGE
ANLAGENUMMER	
SCHLIESSNUMMER	

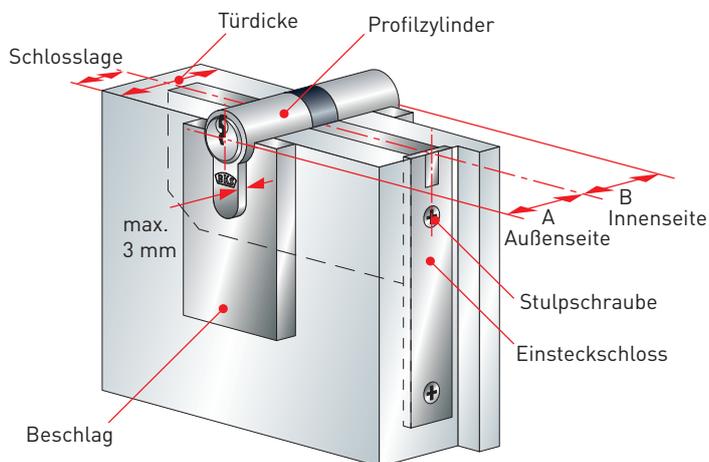

Für die Bestimmung der Länge des Profilzylinders sind maßgebend:

- die Türdicke
- die Schlosslage in der Tür
- die Beschlagdicke außen
- die Beschlagdicke innen

Grundsätzlich sind die Zylinderlängen A und B so mit den Tür- und Beschlagdicken aufeinander abzustimmen, dass das Gehäuse des Profilzylinders – zumindest auf der Außen- bzw. Angriffsseite der Tür – um nicht mehr als 3 mm aus dem Beschlag herausragt. Die Maße für die Bestimmung der Zylinderlängen A und B werden von der Stulpschraube aus gemessen.

ORT/DATUM	UNTERSCHRIFT KUNDE
ORT/DATUM	UNTERSCHRIFT ZWEYGART-MITARBEITER